

creating better environments



touch

duet
solo

LINOLEUM

Forbo

FLOORING SYSTEMS





Voel de natuur

Het gebruik van milieuvriendelijke materialen zorgt voor een eigen karakter en sfeer in de wereld waarin we leven. Touch is een nieuwe en innovatieve vloerbedekking gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen. De collectie bestaat uit twee verschillende type oppervlakken: Touch duet en Touch solo. Beide vloeren halen de natuur in huis. En dat voel je!

Een bijzondere vloer, want Touch inspireert en prikkelt de zintuigen. Een vloer die past bij de laatste trends in kunst, mode, architectuur en interieurontwerp. Glanzend en mat, ruw en vlak. Structuren om naar te kijken en om aan te raken.

Structuren om aan te raken

Licht en kleur beïnvloeden onze stemming. Met Touch creëer je de sfeer die bij je past: anders maar toch geraffineerd, koel maar toch warm, zacht maar toch sterk, neutraal maar toch opvallend. In wat voor ruimte dan ook, licht en schaduw worden één met de oppervlaktestructuur van de vloer waardoor deze voortdurend verandert en zich aanpast aan de omgeving. Het resultaat is een heel persoonlijke vloer voor elke ruimte.

Natuurlijke materialen

Het geheim van Touch duet en Touch solo zit in de speciale eigenschappen waarbij de voordelen van linoleum qua hygiëne en natuurlijke uitstraling worden gecombineerd met het comfort en de tactiele kenmerken van kurk. Touch ondergaat net als alle andere linoleumproducten een speciaal productieproces waarbij gebruik wordt gemaakt van lijnolie, hars, houtmeel, kurkmeel, natuurlijke pigmenten, jute en kalksteen. Hoe je het ook bekijkt, Touch van Forbo Flooring is ecologisch gezien de juiste keus.



touch duet

Touch duet heeft een unieke reliëfstructuur waarbij de vloer vanuit iedere hoek een andere uitstraling heeft. Met deze collectie creëer je eenvoudig een intieme sfeer. Het is een verrassend nieuw materiaal en een alternatief voor tapijt of andere zachte vloerbedekkingen.

Dit maakt Touch duet uitermate geschikt voor gebruik in ruimtes waar een luxe uitstraling van belang is, zoals vergaderruimtes, recreatieruimtes en lounges. Touch duet wordt beschermd door een geavanceerde beschermlaag die zorgt voor eenvoudige reiniging en onderhoud.

De twaalf kleuren die Touch duet biedt, zijn geïnspireerd door de groen-, geel-, rood- en bruintinten uit de natuur. De natuurlijke uitstraling van de vloer wordt versterkt door het mat- en glanseffect.







touch duet



3522 | desert



3521 | suede



3528 | coral



3527 | brick



3526 | peat



3520 | bark

touch duet



3529 | clay




3523 | silica




3530 | moss



3524 | rock

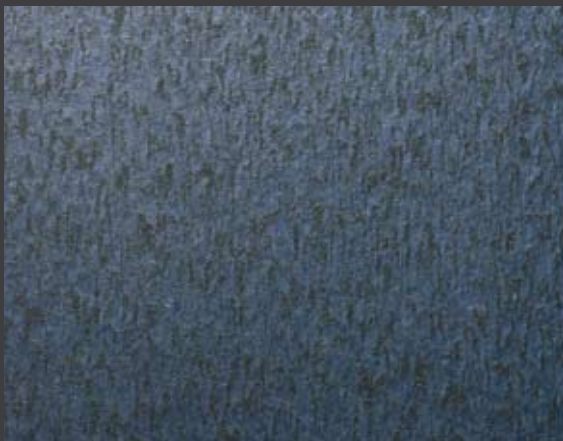

3531 | teal

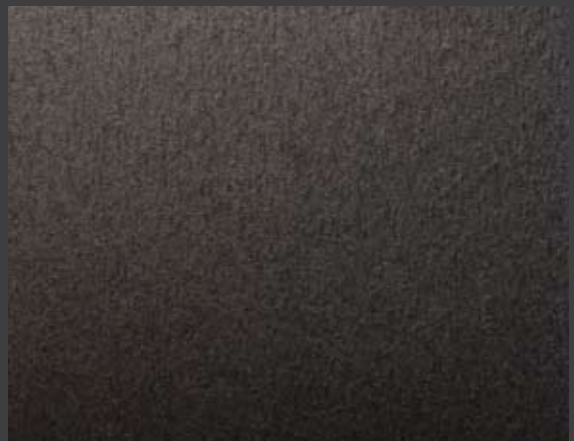

3525 | basalt

Bijpassende lasdraden zijn leverbaar in alle kleuren van de collectie.



200 cm



2.5 mm



touch solo

Touch solo heeft een mat, licht gestructureerd oppervlak met een warme en natuurlijke look and feel. De vloer is speciaal ontworpen voor ruimtes die normaal worden belopen en waar een comfortabele sfeer belangrijk is.

Warme en comfortabele eigenschappen spelen vooral een grote rol in vergaderruimtes, recreatiezalen, wachtkamers, (fysiotherapeutische) behandelkamers en fitnesszalen. Touch solo heeft een matte afwerking die het speciale vloeroppervlak beschermt en waardoor de vloer eenvoudig te reinigen is.

De zes warme kleuren van Touch solo zijn gebaseerd op de combinatiemogelijkheden met Touch duet. Het resultaat is een speels effect van licht en reflectie waarbij de vloer voortdurend van uitstraling verandert dankzij de subtiele licht- en schaduwwerking.





touch solo



3542 | reed




3540 | sepia



3541 | sierra



3544 | elephant

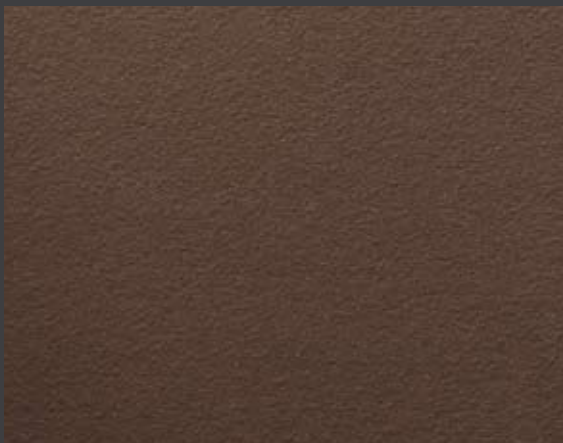

3543 | earth



3545 | coal

Bijpassende lasdraden zijn leverbaar in alle kleuren van de collectie.



200 cm



2.5 mm

Forbo FloorCare Touch

Touch is eenvoudig en efficiënt te reinigen en onderhouden met het Forbo FloorCare System.



Direct na installatie

- Reinig de vloer met een neutraal reinigingsmiddel en mop.
- Neem vuil water op met een vloertrekker of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Neem water op met een vloertrekker of een waterzuiger.
- Afhankelijk van intensiteit van gebruik: breng een geschikte full-spray* aan.



Dagelijks

- Verwijder stof en vuil met een stofwischer of stofzuiger.
- Vlekken verwijdert u met een vochtige mop en een neutraal reinigingsmiddel.



Periodiek

- Verwijder stof en vuil met een stofwischer of stofzuiger.
- Wrijf de vloer op met een éénschijfsmachine voorzien van een rode of beige opwrijfpad (max. 300 omw./min.).
- Breng bij vlekken of licht beschadigde plekken eerst een spray aan om de spraylaag te herstellen.



Incidenteel

- Schrob met water en een neutraal reinigingsmiddel, een éénschijfsmachine met een zachte witte borstel (180 omw./min.).
- Neem vuil water op met een vloertrekker of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Neem water op met een vloertrekker of een waterzuiger.
- Breng een geschikte full-spray* aan.



* Let op het aanbrengen van een full-spray kan het uitzicht van uw vloer beïnvloeden.

Zie voor meer informatie onze brochure FloorCare System.

Technische specificaties Touch

Touch voldoet aan de eisen van de norm EN 548


		duet	solo	
	Totale dikte	EN 428	2.5 mm	2.5 mm
	Collectie omvang		12	6
	Particulier gebruik	EN 685	Klasse 23	Klasse 23
	Commercieel gebruik	EN 685	Klasse 33	Klasse 33
	Rollbreedte	EN 426	2.00 m	2.00 m
	Rollengte	EN 426	≤ 32 m	≤ 32 m
	Indrukbestendigheid	EN 433	0.08 mm*	0.12 mm*
	Rolstoelbestendigheid	EN 425	Geschikt voor gebruik van bureaustoelen.	
	Kleurechtheid	ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6.	
	Flexibiliteit	EN 435	ø 20 mm	ø 25 mm
	Weerstand tegen chemicaliën	EN 423	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen, zoals alcohol en aceton. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.	
	Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10
	Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	≥ 7 dB	≥ 10 dB
	Omgevingsgeluid	NF S 31-053	L _{new} 72 dB	L _{new} 69 dB
	Levenscyclusanalyse		LCA vormt de basis voor het zekerstellen van de laagst mogelijke milieu effecten.	

Touch voldoet aan de eisen van de norm EN 14041

CE
EN 14041


	Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} , s1	C _{fl} , s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30
	Persoonoplading	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	Warmteweerstand	EN12667	0.012 W/m·K	0.012 W/m·K

* Typische waarde

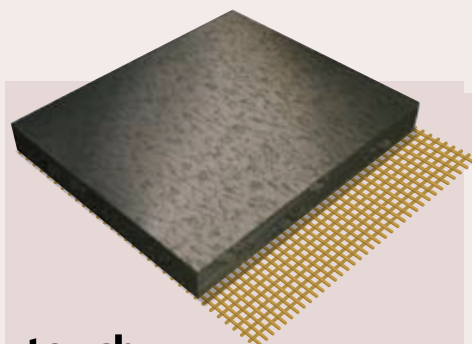

touch duet

De mat-glans structuur van Touch duet brengt kleuren tot leven en creëert een vloer die voortdurend van uitstraling verandert afhankelijk van het licht- en schaduwspel en de kijkrichting.

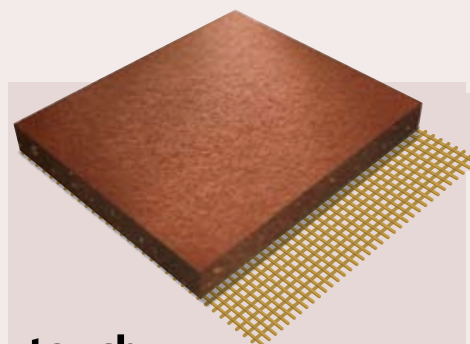

touch solo

Touch solo heeft een mat oppervlak met een lichte structuur die de vloer een warme en natuurlijke uitstraling geeft die perfect gecombineerd kan worden met het mat-glanzende oppervlak van Touch duet.

Forbo Flooring Systems maakt deel uit van de Forbo Groep, een wereldleider in vloerbedekking, lijm en transportsystemen, en biedt een volledig assortiment vloerbedekkingen aan voor zowel commerciële als residentiële markten. Hoogwaardige linoleum- en vinylvloeren combineren functionaliteit, kleur en design – zodat u voor elke omgeving over een complete vloeroplossing beschikt.



Forbo Flooring
Noordkustlaan 18
1702 Groot-Bijgaarden
België
Tel: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo.be